



LONGLIFE LED
GmbH by HK

MIBOXER®

Mi·Light
Subordinate New Brand

RGB+CCT LED Strip Controller

Model No.: FUT039 (Art.-Nr.: 2093)

Produkteigenschaften



RGB+CCT
Bis zu 16 Millionen Farben



Fernbedienung
Reichweite bis zu 30m



Farbtemperaturbereich
2700K bis 6500K



Appsteuerung
Gateway wird benötigt (Artikel 3596)



Dimmbar
Helligkeit + Sättigung



Sprachsteuerung
Gateway wird benötigt (Artikel 3596)

Technische Daten


Model Nr.:	FUT039 2093
Leistung pro Kanal:	Max. 6A/Channel
Leistung gesamt:	Max. 10A
Eingangsspannung:	DC12V-24V
Ausgangsanschluss:	Gemeinsamer Anode
Reichweite:	30m

Modelist

- M1. Feuer Modus
- M2. Farbwechsel
- M3. CCT-Wechsel
- M4. RGB mit Änderung der Farbtemperatur
- M5. Sieben Farben blinken
- M6. Zufälliger Farbblitz
- M7. Roter Wechsel + Blitz
- M8. Grüner Wechsel + Blitz
- M9. Blauer Wechsel+ Blitz

Hinweis: Die Farben können in jedem Modus gedimmt werden, die Geschwindigkeit kann in jedem Modus eingestellt werden.

Anschlussdiagramm

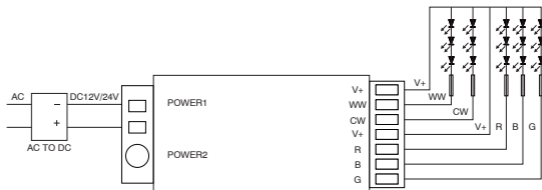

Fernbedienungen



B4/T4
Art.-Nr. 1983/
3590



FUT092
Art.-Nr. 1974



Achtung!

Die Beleuchtung funktioniert erst nach erfolgreicher Kopplung mit einer Fernbedienung; für mehr Details, lesen Sie bitte die Anleitung der Fernbedienung



Lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch und bewahren Sie sie auf, damit Sie im Bedarfsfall nachlesen können.

- Das Produkt darf technisch sowie mechanisch nicht verändert werden, andernfalls erlischt mit sofortiger Wirkung die Betriebserlaubnis und die Konformität!
- Das Typenschild darf auf keinen Fall entfernt werden!
- Prüfen Sie das Produkt vor jedem Einsatz auf Beschädigungen. Keinesfalls darf ein beschädigtes oder defektes Produkt in Betrieb genommen werden!
- Sichern Sie unbedingt das Verpackungsmaterial, Zubehör, Batterien oder Akkus und vor allem Kleinteile und Folie vor Kindern und Tieren. Erstickungsgefahr!
- Bei Sach- oder Personenschäden, die durch unsachgemäße Handhabung oder Nichtbeachten der Sicherheitshinweise verursacht werden, übernehmen wir keine Haftung.
- Setzen Sie das Gerät KEINER Feuchtigkeit aus. Installieren Sie das Gerät NICHT unter Spannung!
- Arbeitstemperatur: -20~60 ° C RF: 2,4 GHz
- Reichweite: 30m



Entsorgung

Elektronische Geräte dürfen nicht über den Hausmüll entsorgt werden! Entsprechend der Richtlinie 2012/19/EU über Elektro Elektronik-Altgeräte müssen diese Produkte über die speziellen örtlichen Sammelstellen entsorgt werden.

Vereinfachte Konformitätserklärung

Hiermit erklärt Futlight Optoelectronics Co., Ltd, dass das vorliegende Gerät (Art 2093 / FUT039) den Richtlinien 2014/53/EU, 2014/30/EU und 2011/65/EU entspricht.
Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter folgender Internetadresse abrufbar: www.longlife-led.de.

Hersteller: Futlight Optoelectronics Co.,Ltd;

Adresse: Floor Z, Building D, Fusen Technology Park, Hangcheng Road, Bao'an District, Shenzhen 518000.

Einführer:

LongLife LED GmbH by HK, Adresse: Adolf-Meyer-Str. 5, 49828 Neuenhaus, Germany

Kontakt und Kundendienst:

Sie haben Fragen zum Produkt oder zur Bedienung? Unser Technischer Kundendienst erteilt Ihnen gerne umfassende und qualifizierte Auskünfte. Auch bei Fragen zu Rücksendungen, Reklamationen oder Ersatzteilen wenden Sie sich gerne an uns:

Tel: +49 (0)5941-2029960 - E-Mail: info@longlife-led.de

LongLife LED GmbH by HK
Adolf-Meyer-Str. 5
49828 Neuenhaus
www.longlife-led.de

WEEE-Reg.-Nr. DE 20197871



LONGLIFE LED
GmbH by HK

