



LONGLIFE LED
GmbH by HK

MIBOXER[®]

Mi·Light
Subordinate New Brand

6W RGB+CCT Smart LED Garden Light

Model No.: FUTC04 Art.-Nr.: 2796



RGB+CCT
Bis zu 16 Millionen Farben



Farbtemperaturbereich
2700K bis 6500K



Dimmbar
Helligkeit + Sättigung



Frequenzband
2,4GHz



Fernbedienung
Reichweite bis zu 30m



Appsteuerung
Gateway wird benötigt
(Artikel 3596)



Sprachsteuerung
Gateway wird benötigt
(Artikel 3596)




Wasser- und Staubsicht
IP66



Signalübertragung
Modus Synchronisation

Spezifikationen

Model Nr.:	FUTC04 2796
Arbeitstemperatur:	-20~45C
Eingangs- / Ausgangsspannung:	AC100~240V 50/60Hz
Leistung:	6W
Farbtemperatur:	2700K~6500K
Lichtstrom gesamt:	550LM
Lichtstrom pro Watt:	90LM/W
Lebensdauer:	50000 hours
Gewicht:	83g
CRI:	>80
PF:	>0.5
Abstrahlwinkel:	25°
Beleuchtungsabstand:	>10m
IP Schutzart:	IP66
Funk:	2.4GHz
Übertragungsleistung:	6dBm
Reichweite:	30m

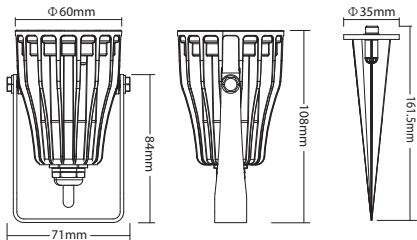


Signalübertragung

Ein Leuchtmittel kann die Signale der Fernbedienung an ein anderes Leuchtmittel im Umkreis von 30 m übertragen. Solange sich ein Leuchtmittel im Umkreis von 30 m befindet, ist die Reichweite der Fernbedienung unendlich.

Synchronisation

Verschiedene Leuchtmittel können synchron arbeiten, wenn sie zu unterschiedlichen Zeiten gestartet und von der gleichen Fernbedienung gesteuert werden, unter demselben dynamischen Modus laufen und innerhalb von 30 m Entfernung liegen.

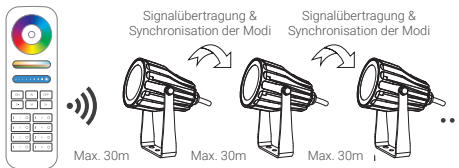


Anschluss

Input: AC100~240V


(L)
Brown

(N)
Blue

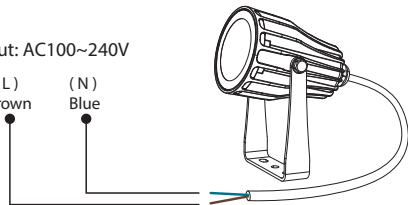

(Ent)koppeln

Kompatibel mit diesen Fernbedienungen (separat erhältlich)



Achtung!

Die Beleuchtung funktioniert erst erfolgreicher Verbindung mit der Fernbedienung; für mehr Details, lesen Sie bitte Bedienungsanleitung der Fernbedienung.

Dynamischer Modus

Nr.	Dynamischer Modus	Helligkeit / Sättigung / Geschwindigkeit
1	Fasching	Einstellbar
2	Automatischer Farbwechsel	
3	„Sam“	
4	Edelstein	
5	Dämmerung	
6	Amerikanisch	
7	„Fat Tuesday“	
8	Party	
9	Langsamer Farbspritzer	

Achtung

1. Wenn Sie den Gartenstrahler installieren, schalten Sie für Ihre eigene Sicherheit bitte den Hauptschalter ab
2. Bitte überprüfen Sie, ob die Eingangsspannung mit der Leuchte übereinstimmt.
3. Lassen Sie elektronische Arbeiten nur von Fachkräften durchführen!
4. Die Arbeitstemperatur beträgt $-20-45^{\circ}\text{C}$, verwenden Sie das Gerät nicht in direktem Sonnenlicht, bei Feuchtigkeit oder in einem hohen Temperaturbereich.
5. Bitte verwenden Sie keine Leuchten in der Nähe von Metallbereichen oder in einem hohen Magnetfeld.
6. Montieren Sie die Leuchten nicht bewegten Untergründen..
7. Decken Sie das Gehäuse aufgrund von Hitzeentwicklung NICHT ab



Lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch und bewahren Sie sie auf, damit Sie im Bedarfsfall nachlesen können.

- Das Produkt darf technisch sowie mechanisch nicht verändert werden, andernfalls erlischt mit sofortiger Wirkung die Betriebserlaubnis und die Konformität!
- Das Typenschild darf auf keinen Fall entfernt werden!
- Prüfen Sie das Produkt vor jedem Einsatz auf Beschädigungen. Keinesfalls darf ein beschädigtes oder defektes Produkt in Betrieb genommen werden!
- Sichern Sie unbedingt das Verpackungsmaterial, Zubehör, Batterien oder Akkus und vor allem Kleinteile und Folie vor Kindern und Tieren. Erstickungsgefahr!
- Bei Sach- oder Personenschäden, die durch unsachgemäße Handhabung oder Nichtbeachten der Sicherheitshinweise verursacht werden, übernehmen wir keine Haftung.
- Setzen Sie das Gerät KEINER Feuchtigkeit aus. Installieren Sie das Gerät NICHT unter Spannung!
- Arbeitstemperatur: $-20\sim 60^{\circ}\text{C}$ RF: 2,4 GHz
- Reichweite: 30m



Entsorgung

Elektronische Geräte dürfen nicht über den Hausmüll entsorgt werden! Entsprechend der Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronik-Altgeräte müssen diese Produkte über die speziellen örtlichen Sammelstellen entsorgt werden.

Vereinfachte Konformitätserklärung

Hiermit erklärt Futlight Optoelectronics Co., Ltd, dass das vorliegende Gerät (Art 2796 / FUTC04) den Richtlinien 2014/53/EU, 2014/30/EU und 2011/65/EU entspricht.

Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter folgender Internetadresse abrufbar: www.longlife-led.de.

Hersteller:

Futlight Optoelectronics Co.,Ltd; Adresse: Floor 2, Building D, Fusen Technology Park, Hangcheng Road, Bao'an District, Shenzhen 518000

Einführer:

LongLife LED GmbH by HK, Adresse: Adolf-Meyer-Str. 5, 49828 Neuenhaus, Germany

Kontakt und Kundendienst:

Sie haben Fragen zum Produkt oder zur Bedienung? Unser Technischer Kundendienst erteilt Ihnen gerne umfassende und qualifizierte Auskünfte. Auch bei Fragen zu Rücksendungen, Reklamationen oder Ersatzteilen wenden Sie sich gerne an uns:

Tel: +49 (0)5941-2029960 - E-Mail: info@longlife-led.de

LongLife LED GmbH by HK
Adolf-Meyer-Str. 5
49828 Neuenhaus
www.longlife-led.de

WEEE-Reg.-Nr. DE 20197871

